

10288000/11-2012

ИНСТРУКЦИЯ



ШАГ 1

Наклеить мягкий материал на поверхность держателя для защиты окрашенной поверхности ручки.



ШАГ 2

Установить рукоять ручки в держатель.



ШАГ 3

Механизм необходимо смазать консистентной смазкой ЦИАТИМ. Установить основание ручки и внутренние элементы механизма (смотрите инструкцию по сборке ручки).



ШАГ 4

Установить держатель с элементами ручки в ручной пресс. Нажать на рукоять ручного пресса для соединения механизма с рукоятью ручки.




ШАГ 5

Вкрутить самонарезной винт.


Проверить правильность сборки.

Звездочка должна быть ниже уровня полимерной направляющей.
Метки на приводной звездочке должны быть направлены вдоль основания ручки.

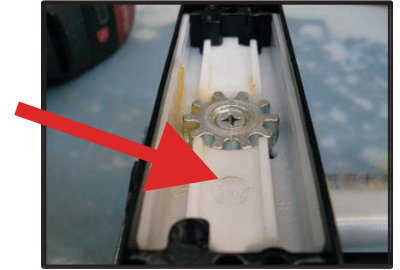

В случае если звездочка выше полимерной направляющей необходимо отрегулировать глубину опускания плунжера пресса:

1. открутить гайку «А»
2. повернуть гайку «В»
3. затянуть гайку «А».

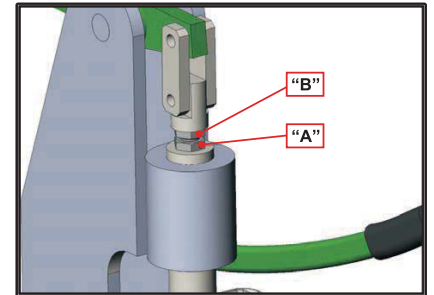

Обслуживание

Смазывать ежемесячно машинным маслом.

